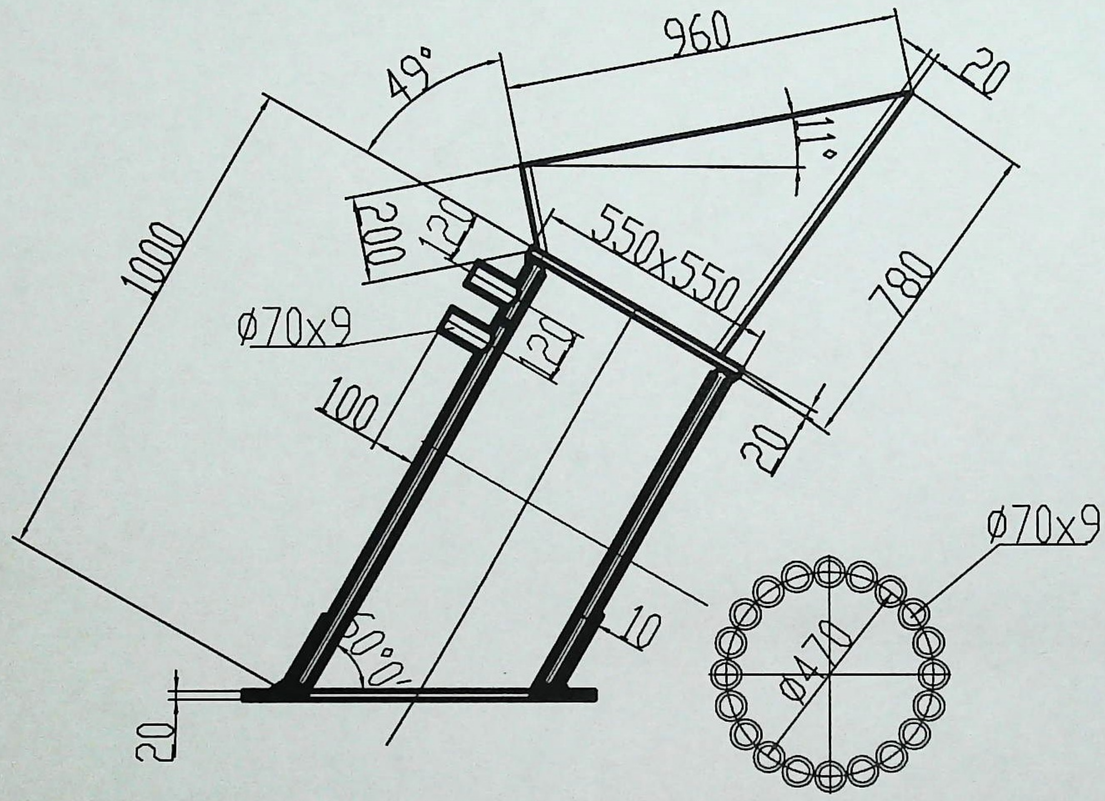

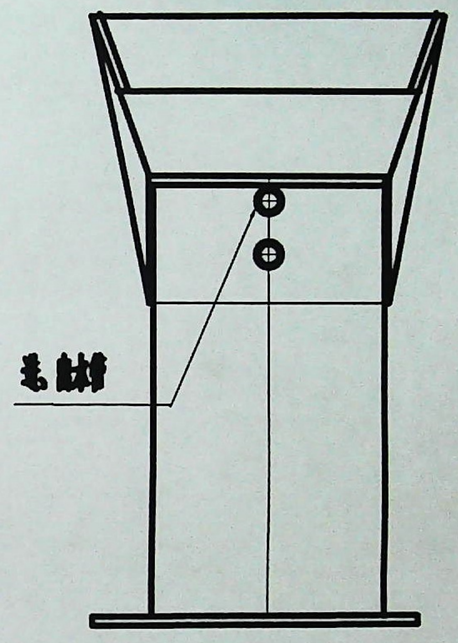

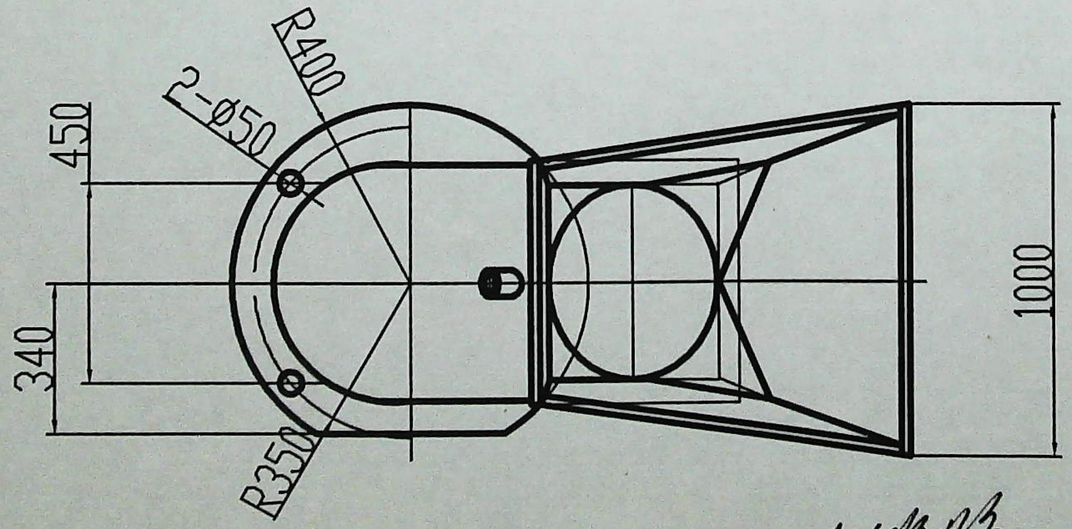

技术要求

1、材料：20G钢管,Q235钢板

2、水路1进1出。

3、钢管对接焊按高压锅炉焊接标准执行，其余按普通标准执行。

4、试水压2MPa、2小时无渗漏。

2021-6-17

2021.6.17

2007.4.2	五辊下料斗体	45T-下料斗	510